



モアコーポレーションのLED 蛍光灯 — ミュウ —

多彩な光色バリエーション

3000K (電球色)、3500K (温白色)、4200K (白色)、5000K (昼白色)、6000K (昼光色)
5種類の光色で多彩な空間演出が表現できる色温度バリエーションを取りそろえました。

※ W1200タイプ・W2400タイプともに、2タイプ(Standard・High version)のバリエーション

安心長持ち

発光部と電源が別体のため、電子部品が寿命を迎えても電源部のみ交換を行うことでLEDの明るさを取り戻す事が可能です。電源が発する熱やノイズの影響を受ける事もなく長期間ご使用いただけます。

地球に優しい

LED 蛍光灯は従来品と比較してCO2排出量を50%以上削減することが可能です。また資源としての再利用が可能のためRohs規制対応品のため環境保全にも大きく貢献致します。

明るくて経済的

照明器具に適した最高級LEDのみを使用しているため、発熱が少なく発光効率に優れています。配光角度が230度と広く、照明として使用した際に部屋の隅々まで光を行き届かせることができます。


強くて軽い

カバーは全て衝撃に強く軽量なポリカーボネイトで、金属やガラスを殆ど使用していません。そのため非常に軽量で、地震による落下や取扱いによる人体への影響を抑えます。


商品名	FL20MX-N	FL30MX-N	FL32MX-N	FL40MXS-N Standard version	FL40MXH-N High version	FL110MXS-N Standard version	FL110MXH-N High version
長さ	580mm	630mm	830mm	1,198mm		2,368mm	
管径	26φ(T8)						
重量	130g	140g	170g	240g		660g(放熱板)	
消費電力(電源込)	12W±1W	12W±1W	17W±1W	21W±1W	25W±1W	44W±1W	50W±1W
全光束(昼白色)	1280lm	1,320lm	1,836lm	2,248lm	2,625lm	4,480lm	5,010lm
1M直下照度(昼白色)	318lx	360lx	480lx	640lx	720lx	710lx	770lx
3.5M直下照度(昼白色)	≒35lx	≒40lx	≒45lx	≒69lx	≒76lx	≒77lx	≒80lx
LED数量	60個	60個	96個	120個	120個	240個	240個
設計寿命	50,000時間						
色温度	3,000K(電球色(L)), 3,500K(温白色(WW)), 4,200K(白色(W)), 5,000K(昼白色(N)), 6,000K(D))						
演色性	Ra82						
照度角度	220度(最大230度)						

※測定数値は5,000K(昼白色)計測値です。 ※蛍光灯は参考数値です。

MIEUX蛍光灯と他社製LED蛍光灯との比較

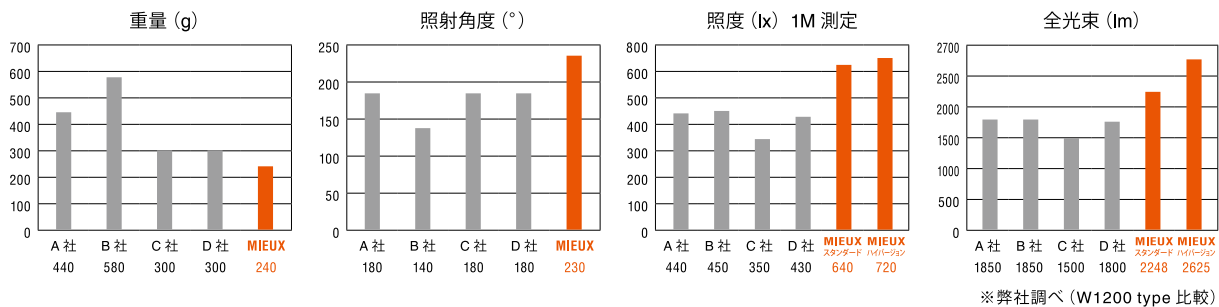

施工例

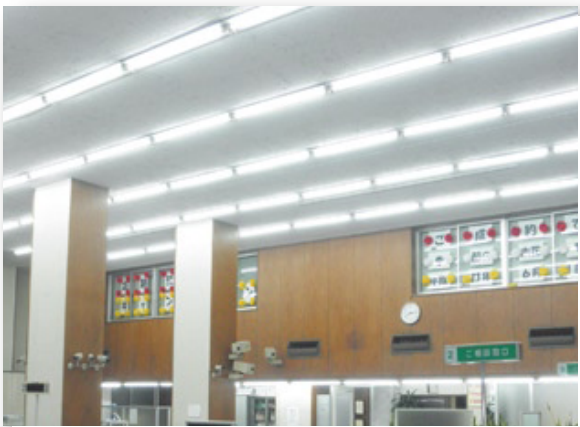

● 万全の保証体制を確立し、事前にトラブルを防止します ●

品質保証 3年間の商品保証

PSE取得済 PSE(電機用品安全法)は、原因不明の火災や感電などから消費者を守るために施行された法律で電機製品が安全性を満たしていることを示すマークです。

Rohs Rohsは危 制限を示すもので、有害物質による悪影響を防ぐために有害物質の含有量が規定を満たしている事を示す物です。

安全性 弊社は全数72時間の通電試験を行い、この試験に合格をした製品だけが市場へと送り出されます。また、製造工場はISO9001とISO14001を取得し、品質保証体制を確立した環境対策工場として公的機関の資格を得て製品の製造を行っております。※電源はPSE取得済み。



株式会社モアコーポレーション

本社 〒175-0092 東京都板橋区赤塚 7-25-26

www.more-sdc.co.jp

Tel.03-5383-9330 Fax.03-3979-8055