


Block LED series

(AC100V 直結ブロックシリーズ)

チャンネルサインに最適 (IP67 防水対応)

MX-AC

dimension

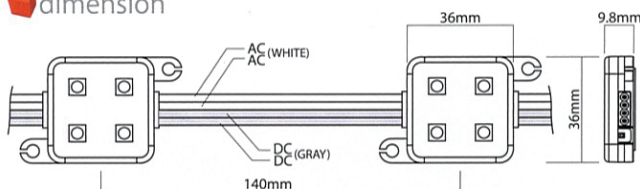

3 種の色温度をラインナップ!





MX-AC 仕様書

	単位		備考
使用電圧	Vac	100	±10%
最大使用電圧	Vac	120	
使用電流	mA	8.5	@1unit
消費電力	W	0.85 (±10%)	@1unit
演色評価数	Ra	>68	
照度	Lx	>1,500	@140mm
色温度	K	2700/6000/8000	±500
照射角度	°	120°	
サイズ	mm	36×36×9.8	
重量	g	25 (±4)	@1unit
動作温度/湿度	°C/%	-20~60/20~90	
保管温度/湿度	°C/%	-30~80/20~90	
推定寿命	hrs	40,000	@25°C
レンズ		ポリカーボネイト	
防水仕様		IP67	

お取扱の注意事項


本製品は、偶数個でお使いいただくように設計されていますので、必要個数 (偶数個) 切断の際は、必ず製品本体レンズ表面のアルファベットを確認いただき、AかB、BかAの間をお切りください。※下記の注意事項をお読みください。

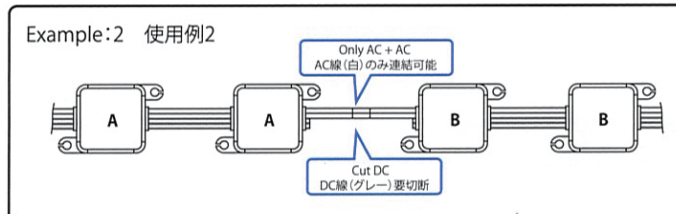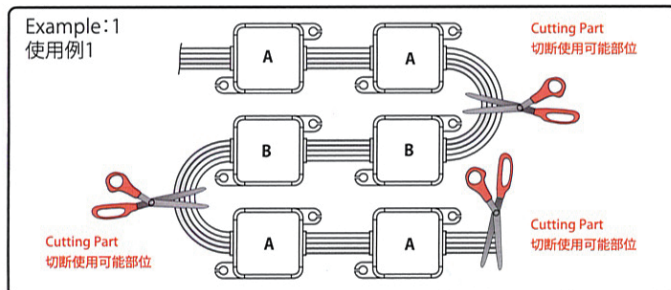

注意事項

- 使用電圧は100V専用です。
- 最少使用単位は2モジュール (偶数個) で、2モジュールずつ増やすことができます。
(例: A+A又は、B+B 又はA+A+B+B等) (上の使用例をご覧ください。)
- 設置説明書の通りに結線されない場合、点灯しなかったり、その他不良が発生することがあります。
- 施工前には必ず設置マニュアルをよくお読みになり結線作業してください。(使用例1参照)
- モジュール連結使用時、切断部位のDC (グレー線) 電線を除去し、AC (白線) 電線のみ、連結してください。万一DC+DC電線を連結した場合や、AC+DC電線を連結した場合はご使用になれません。(使用例2参照)

取付けの方法

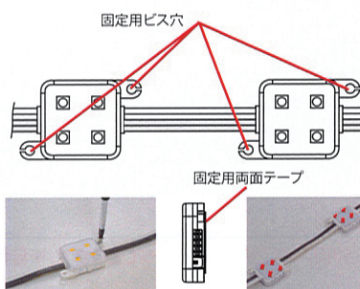

1 箱50個入りです



※ご発注は箱単位 (50個入/色温度1種) で承っております。
※価格、在庫状況につきましては、お気軽にお問い合わせください。

【ご使用上の注意】 ■商品の取付けには、電気工事が必要です。一般の方の電気工事は法律で禁止されていますので、取付けは、必ず工事店、電気店有資格者に依頼してください。 ■本製品は屋内専用ですので、屋外では使用しないでください。 ■水をかけたりぬれた手で電源プラグをさわらないでください。感電や漏電の原因となります。 ■構造部品の改良・改造は絶対にしないでください。 ■本製品をベンジンやシンナーで拭くことはおやめください。 ■異常を見つけた場合、そのままご使用せず販売元へご連絡ください。



株式会社モアコーポレーション www.more-sdc.co.jp

本社 〒175-0092 東京都板橋区赤塚7-25-26 TEL.03-5383-9330 FAX 03-3979-8055