

# more shelf

## モアシェルフ

### 商品ラインナップ




アルミスライドレール (品番ASR)  
300用・450用・600用・750用  
900用・1200用・1500用  
LED品番により異なります。

ASR1200 上代 260円  
ASR 900 上代 190円  
ASR 600 上代 130円

■アルミスライドレール (品番ASR)



内々用ブラケットステー(セット)

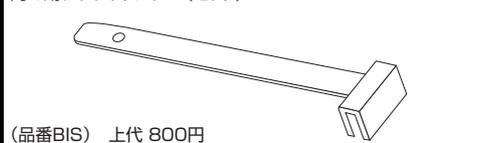

(品番BIS) 上代 800円

■内々用ブラケットステー(セット)




延長コード  
(300mm/500mm)

300mm (品番EX300)  
上代 400円  
500mm (品番EX500)  
上代 400円

■延長コード(300mm/500mm)



ラインコンセント  
アタッチメント

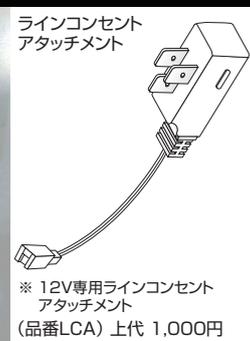

※ 12V専用ラインコンセント  
アタッチメント  
(品番LCA) 上代 1,000円

■ラインコンセント アタッチメント

ラインコンセント12V  
切換えコード




(品番LCDC12)  
上代 1,000円

■ラインコンセント12V 切換えコード



スイッチング電源

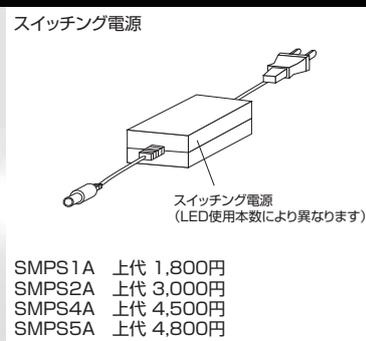


スイッチング電源  
(LED使用本数により異なります)

SMPS1A 上代 1,800円  
SMPS2A 上代 3,000円  
SMPS4A 上代 4,500円  
SMPS5A 上代 4,800円

■スイッチング電源



LC用ACアダプター

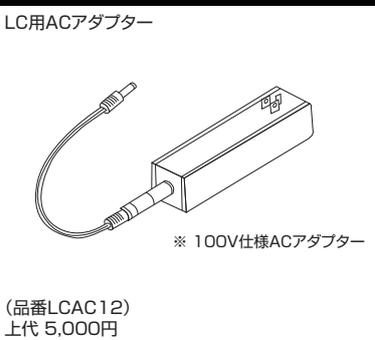


※ 100V仕様ACアダプター

(品番LCAC12)  
上代 5,000円

■LC用ACアダプター



マルチハーネス(品番MHC)

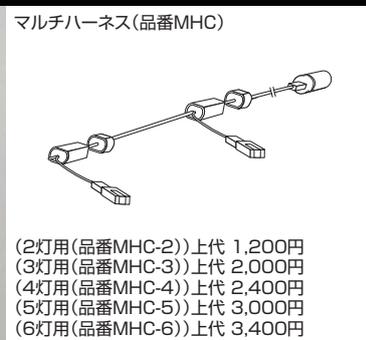


(2灯用(品番MHC-2))上代 1,200円  
(3灯用(品番MHC-3))上代 2,000円  
(4灯用(品番MHC-4))上代 2,400円  
(5灯用(品番MHC-5))上代 3,000円  
(6灯用(品番MHC-6))上代 3,400円

■マルチハーネス(品番MHC)




オーバーハング用  
ブラケットステー

■オーバーハング用ブラケットステー

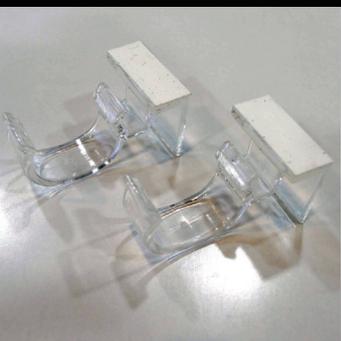


LEDホルダー

■LEDホルダー

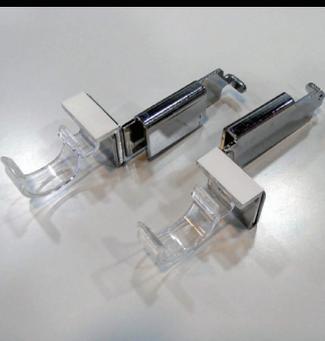


セット(品番BPLH)

■セット(品番BPLH)

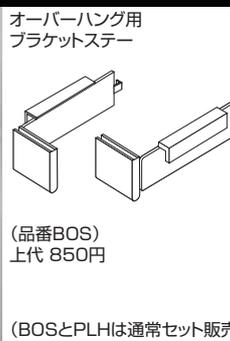

(品番BOS)  
上代 850円

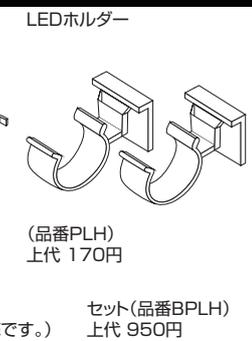

(品番PLH)  
上代 170円

セット(品番BPLH)  
上代 950円

(BOSとPLHは通常セット販売です。)

※ 直接日光のあたる場所に取付の場合、昼間は点灯させないで下さい。  
器具短寿命・火災の原因になります。

※ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため、器具・コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換して下さい。

※ 専用電源は器具サイズ及び連結・直列段数により異なりますので、必ず販売店へお問い合わせ下さい。



諸般の事情により、製品は予告なく仕様変更になることがありますので、ご了承下さい。

## ■ 製品取扱説明書及び用途別配線方法

### ■ マルチハーネス仕様(MHC2~6)配線取付図



#### ■ 連結の場合(2段用~6段用)

付属の本体電源コード(DCPS)を外し、本体コネクターとマルチハーネスコネクター(MHC)を接続→マルチハーネスコネクターとスイッチング電源を接続。

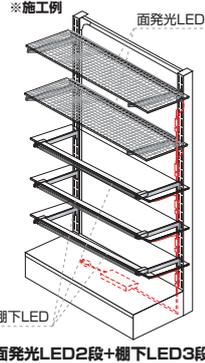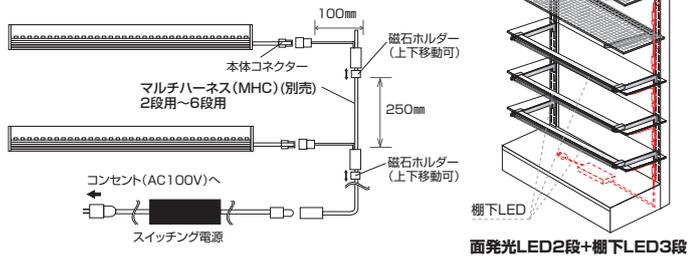

面発光LED2段+棚下LED3段

#### ■ 12V専用ラインコンセント配線取付図

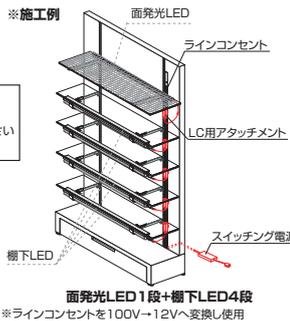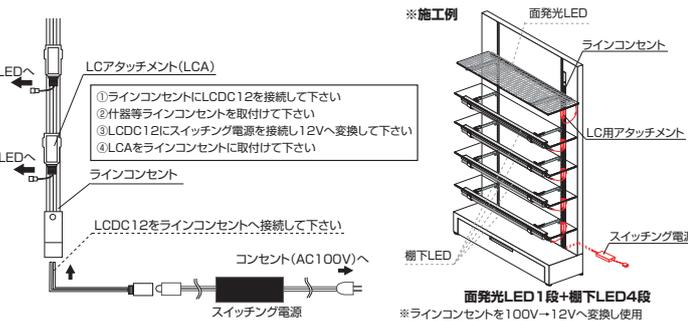

面発光LED1段+棚下LED4段  
※ラインコンセントを100V→12Vへ変換し使用  
※変換後は12Vの製品以外のご使用にならないで下さい  
(故障・火災の原因となります)


#### ■ 単体で点灯の場合



#### ■ 直列で点灯の場合

設置する本体電源コード(DCPS)を外し、両側コードタイプLEDを使用し、マルチハーネス(MHC)を使用するか又はスイッチング電源と直接接続して使用して下さい。

#### ■ 直列2灯、マルチハーネス(MHC-2)を使用した取付例

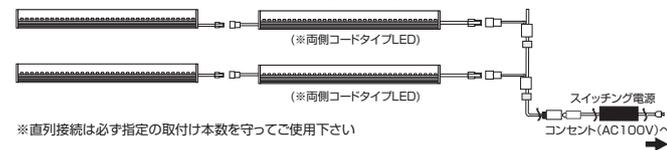

※直列接続は必ず指定の取付け本数を守ってご使用下さい

### Standard Version Series の直列接続

MODEL	直列接続本数
MST300S	6本
MST450S	4本
MST600S	3本
MST750S	2本
MST900S	2本
MST1200S	×
MST1500S	×



### High Version Series の直列接続

MODEL	直列接続本数
MST300H	6本
MST450H	4本
MST600H	3本
MST750H	2本
MST900H	2本
MST1200H	×
MST1500H	×

## ■ アタッチメント取付方法


### ■ 棚受けレールがLED器具より内側の場合(ラインコンセント&マルチハーネス使用可能)

#### ■ オーバーハング用ブラケットステー&LEDホルダー(BPLH)でラインコンセントアタッチメント(LCA)を使用して取付けした例

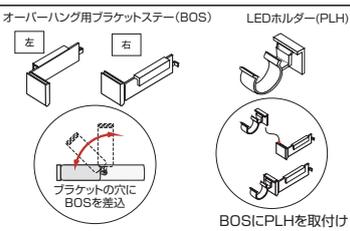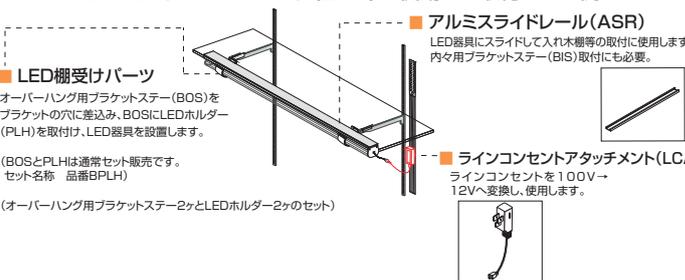


### ■ 棚受けレールがLED器具より外側の場合(ラインコンセント&マルチハーネス使用)

#### ■ 内々用ブラケットステー(BIS)でマルチハーネス(MHC)を使用して取付けした例

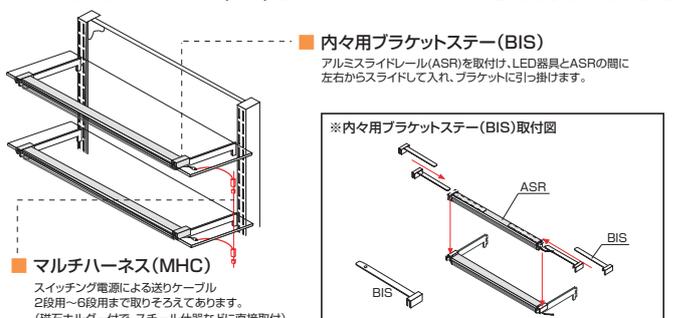


### ■ 木棚等へ取付する場合 (スチール棚(金物等)用取付(マグネット付LED))

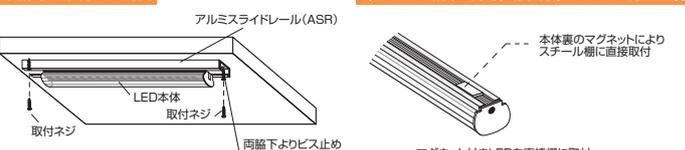

## ■ LC用ACアダプターによる取付方法(100V仕様)

#### ■ オーバーハング用ブラケットステー&LEDホルダー(BPLH)でLC用ACアダプター(LCAC12)を使用して取付けた例

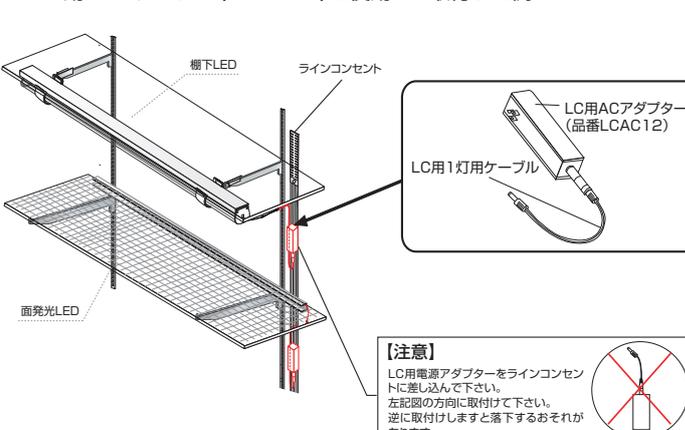

【注意】  
LC用電源アダプターをラインコンセントに差し込んで下さい。左記図の方向に取付けて下さい。逆に取付けますと落下するおそれがあります。

【ご使用上の注意】 本製品は屋内専用ですので屋外では使用しないでください。 ■水をかけたり濡れた手で電源プラグを触らないでください。感電や漏電の原因となります ■安定した場所に設置してください ■電源は必ず適正配線されたコンセントをご使用ください ■構造部品の改良・改造は絶対にしないでください ■組立・移動および清掃の際には、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください ■本製品に衝撃を与えると破損する恐れがありますのでご注意ください ■直射日光や冷暖房器具の風を直接当てないでください ■付属のACアダプター以外には使用しないでください ■本製品をベンジンやシンナーで拭くことはおやめください ■異常を見つけた場合はそのままご使用せず販売元へご連絡ください



株式会社モアコーポレーション [www.more-sdc.co.jp](http://www.more-sdc.co.jp)

本社 〒175-0092 東京都板橋区赤塚7-25-26 TEL.03-5383-9330 FAX 03-3979-8055

