


棚下LEDライトシリーズ

more shelf AC

モアシェルフ AC

定電流電源内蔵Type
コンパクト・スリム
ACコンセント直結仕様

電源内蔵型の箱型LEDライト

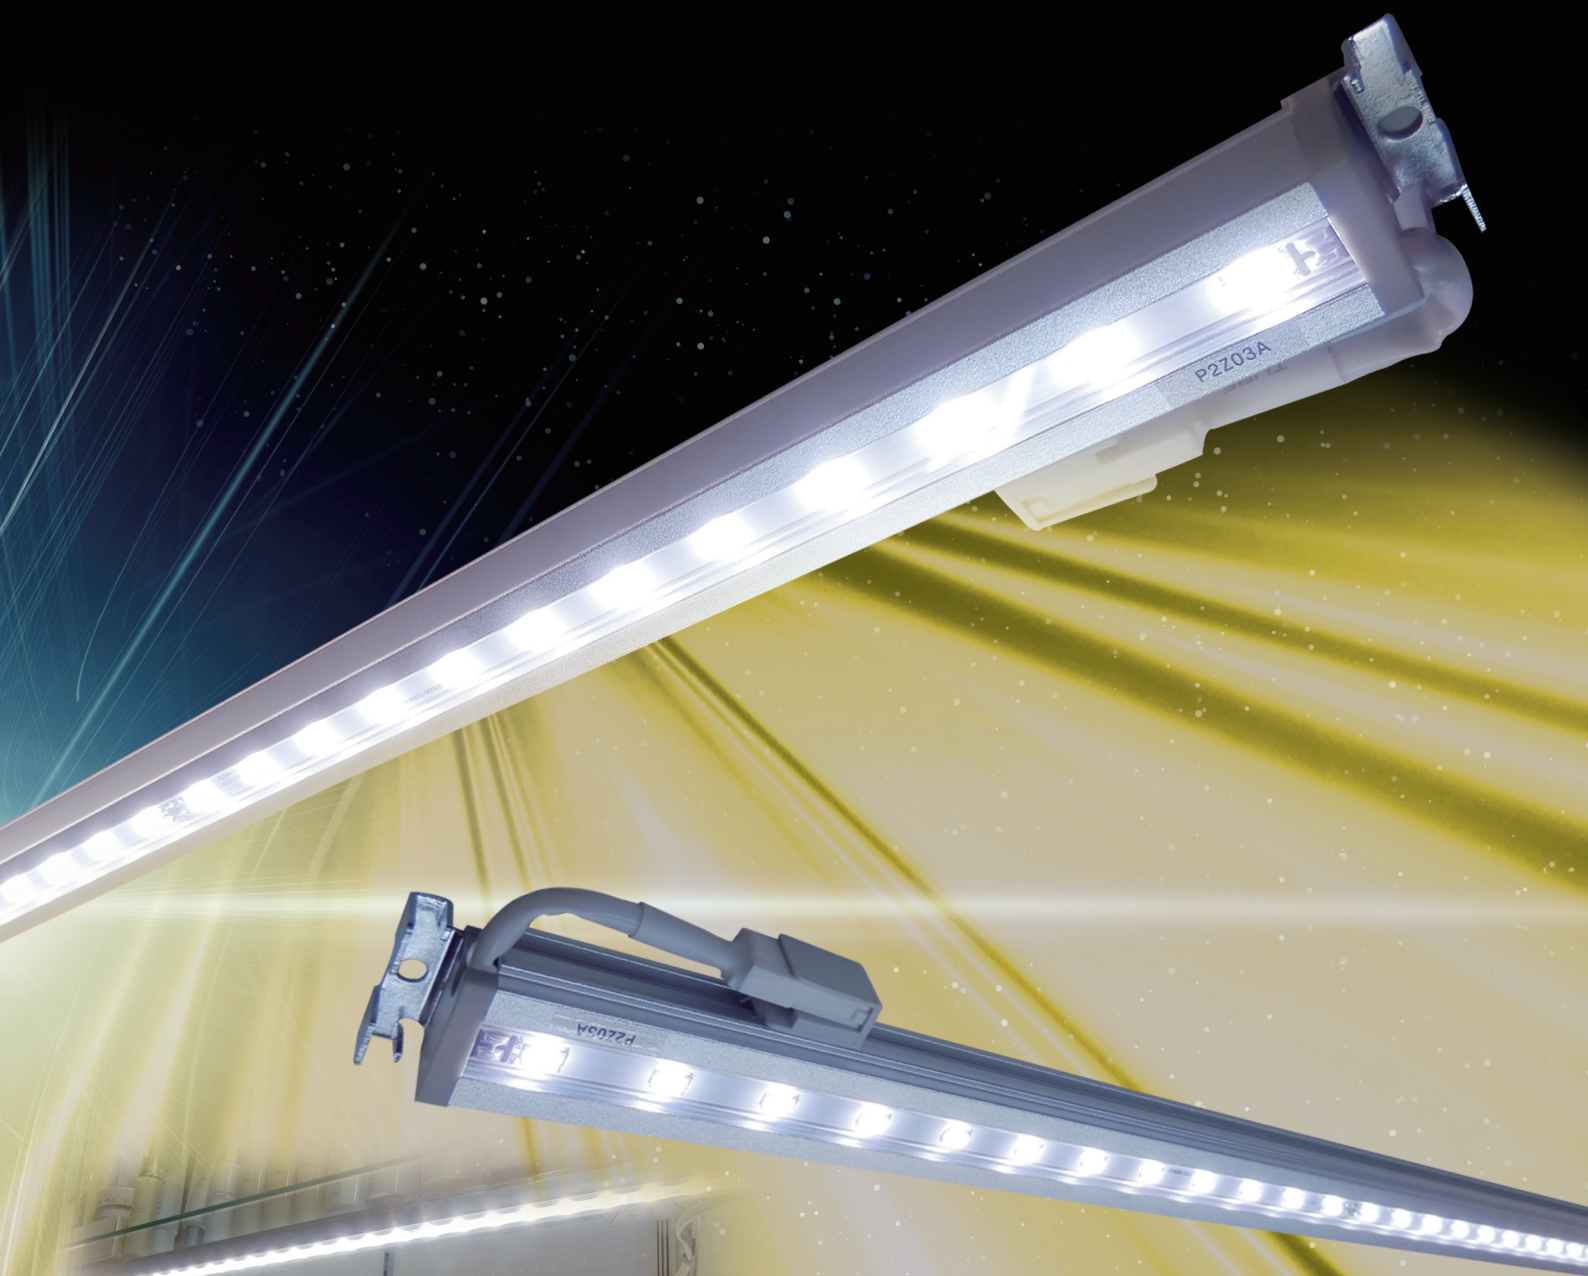

設置例


more shelf AC 定電流電源内蔵Type

■SPEC表

MODEL	適合サイズ	器具全長(mm)	入力電圧(V)	消費電力(W)	光束(Lm)	演色性(Ra)	LED個数	上代価格(円)
MS-AC060A50	600	570	100	5.3	370	80	24	15,000
MS-AC090A50	900	870	100	8.0	560	80	36	19,000
MS-AC120A50	1200	1170	100	8.0	900	80	24	24,000



●周波数:50/60Hz共用 ●色温度:昼白色(5000k) ●LEDにはバツキがあるため、発光色・明るさが異なる場合がございます。 ●仕様と定価格は予告なく変更する場合があります。
●使用条件:-20℃~40℃

製品仕様


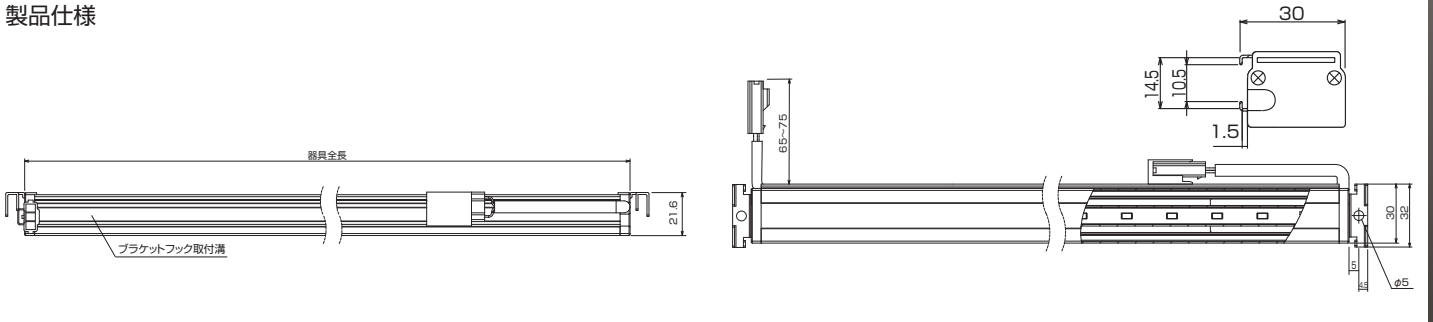


■オプションパーツ

電源コード(品番LAC) 器具のコネクターと接続し、ラインコンセントから電源を取る時に使用致します。

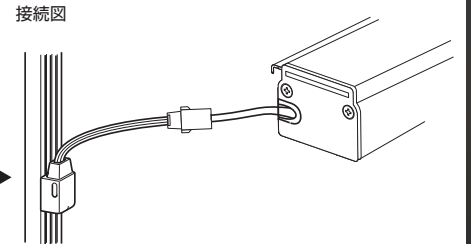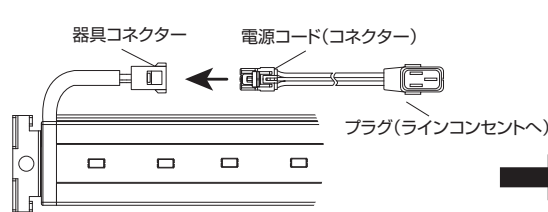


渡りコード(品番EXAC) 器具を連結させ、電源を送る時に使用致します。(最大連結可能台数 10台)

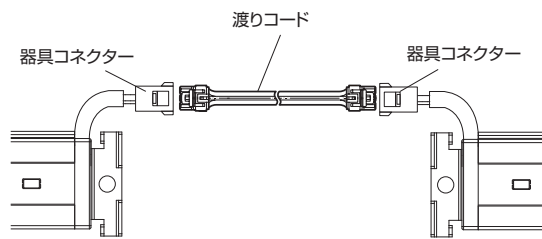
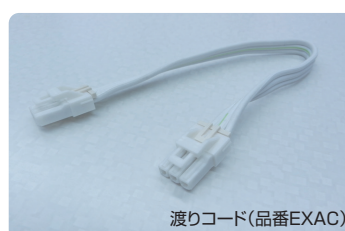


■内々用ブラケットステー(品番BISAC)

ブラケットの内側に器具を取付する時に使用致します。木棚の場合も使用し、ビスにて固定致します。(ビス穴あり)

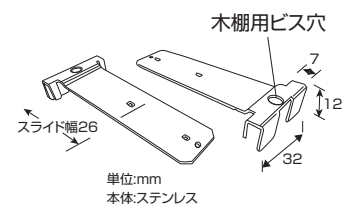

オーバーハング用ブラケットステー(品番BPLH) ブラケットの前面に器具を取付する時に使用致します。

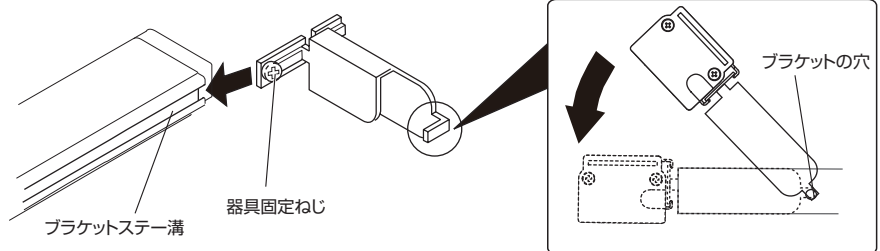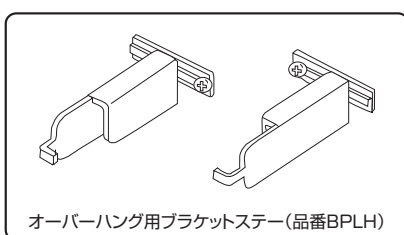

【ご使用上の注意】 本製品は屋内専用ですので屋外では使用しないでください。 ■水をかけたり濡れた手で本製品を触らないでください。感電や漏電の原因となります。 ■安定した場所に設置してください。 ■電源は必ず適正配線されたコンセントをご使用ください。 ■構造部品の改良・改造は絶対に行わないでください。 ■移動および清掃の際には、必ず電源をコンセントから抜いてください。 ■本製品に衝撃を与えると破損する恐れがありますのでご注意ください。 ■直射日光や冷暖房器具の風を直接当てないでください。 ■付属のACアダプター以外は使用しないでください。 ■本製品をベンジヤンやシンナーで拭くことはおやめください。 ■異常を見つけた場合はそのままご使用せず販売元へご連絡ください。



株式会社モアコーポレーション www.more-sdc.co.jp

本社 〒175-0092 東京都板橋区赤塚7-25-26 TEL.03-5383-9330 FAX 03-3979-8055